


# Données nécessaires pour devis sur mesure de crémaillère type CF

Contact: [tech@woodwardsteering.com](mailto:tech@woodwardsteering.com) 1.307.472.0550

Dimensions en mm ou pouces

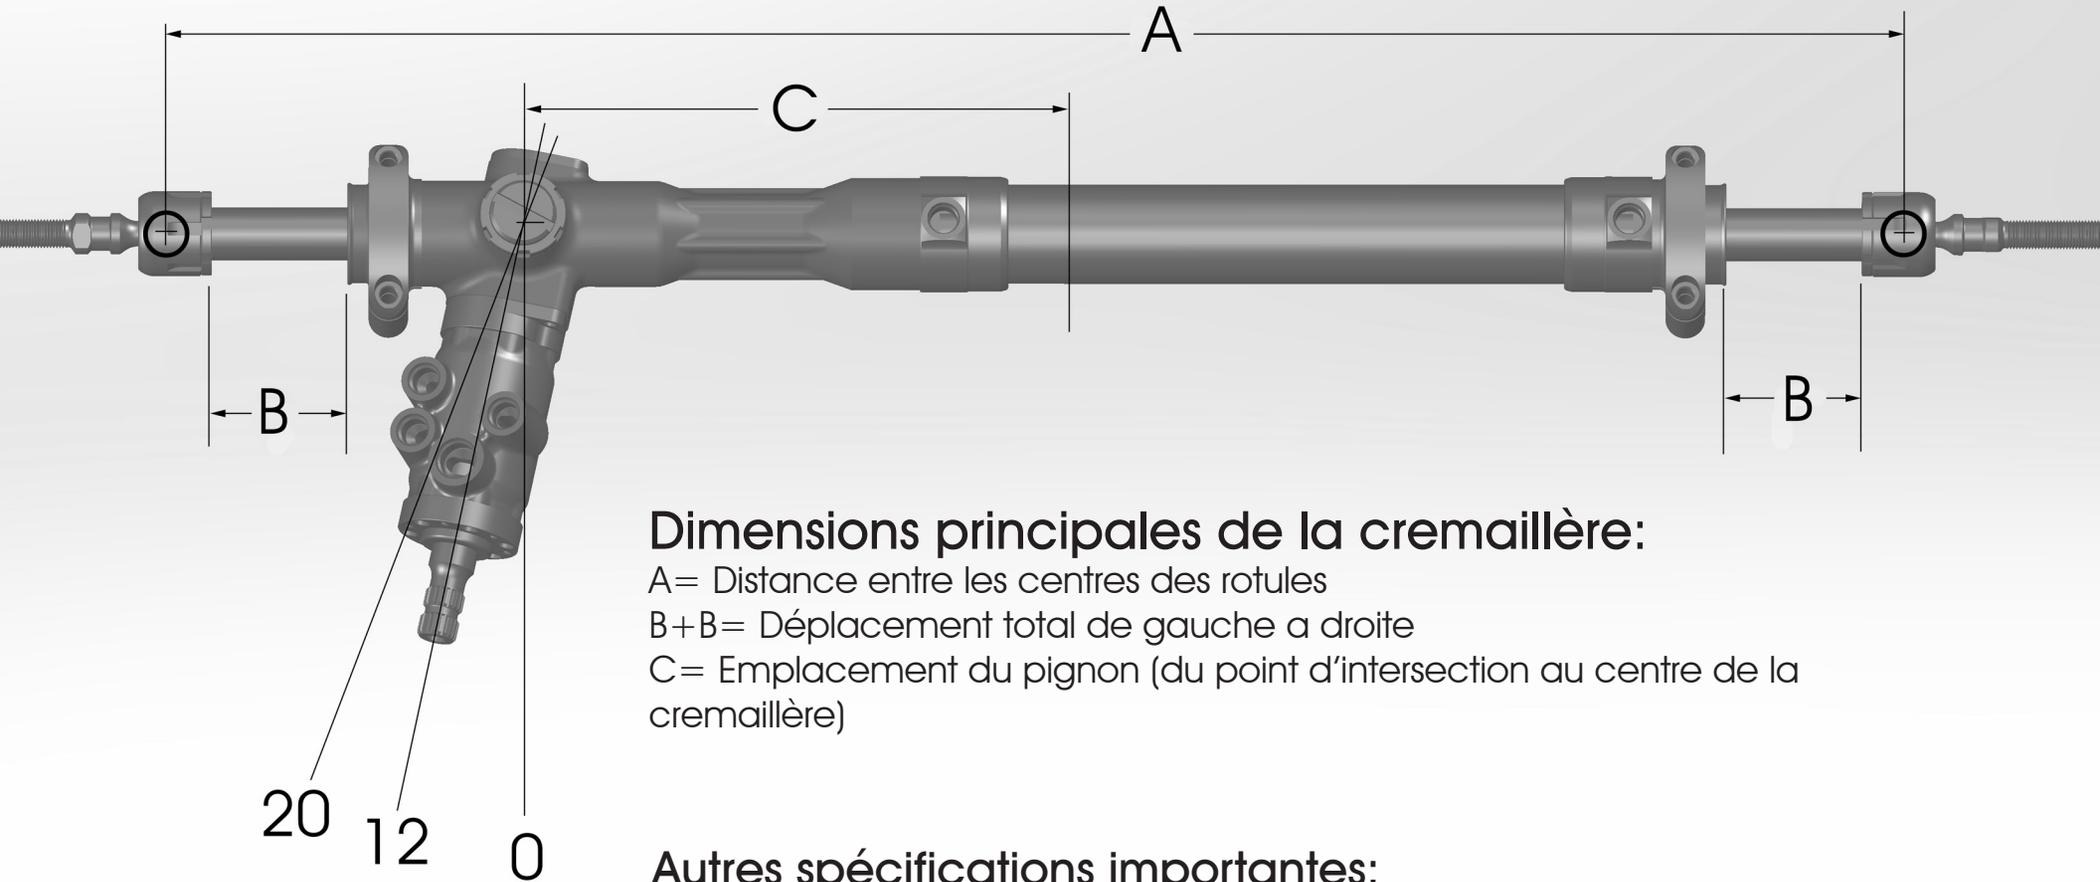

## Dimensions principales de la crémaillère:

A= Distance entre les centres des rotules

B+B= Déplacement total de gauche à droite

C= Emplacement du pignon (du point d'intersection au centre de la crémaillère)

## Autres spécifications importantes:

Angle du pignon (vers la gauche ou la droite; les options sont 0, 12 ou 20 degrés)

Rapport de direction (déplacement de la crémaillère pour un tour; les options sont [pouces/mm]

1.57/40, 1.83/47, 2.09/53, 2.36/60, 2.62/67, 2.88/73 ou 3.14/80