


Dados necessários para cotação de uma cremalheira do tipo CF

Contact: tech@woodwardsteering.com 1.307.472.0550

Dimensões em milímetros e/ou polegadas (inch)

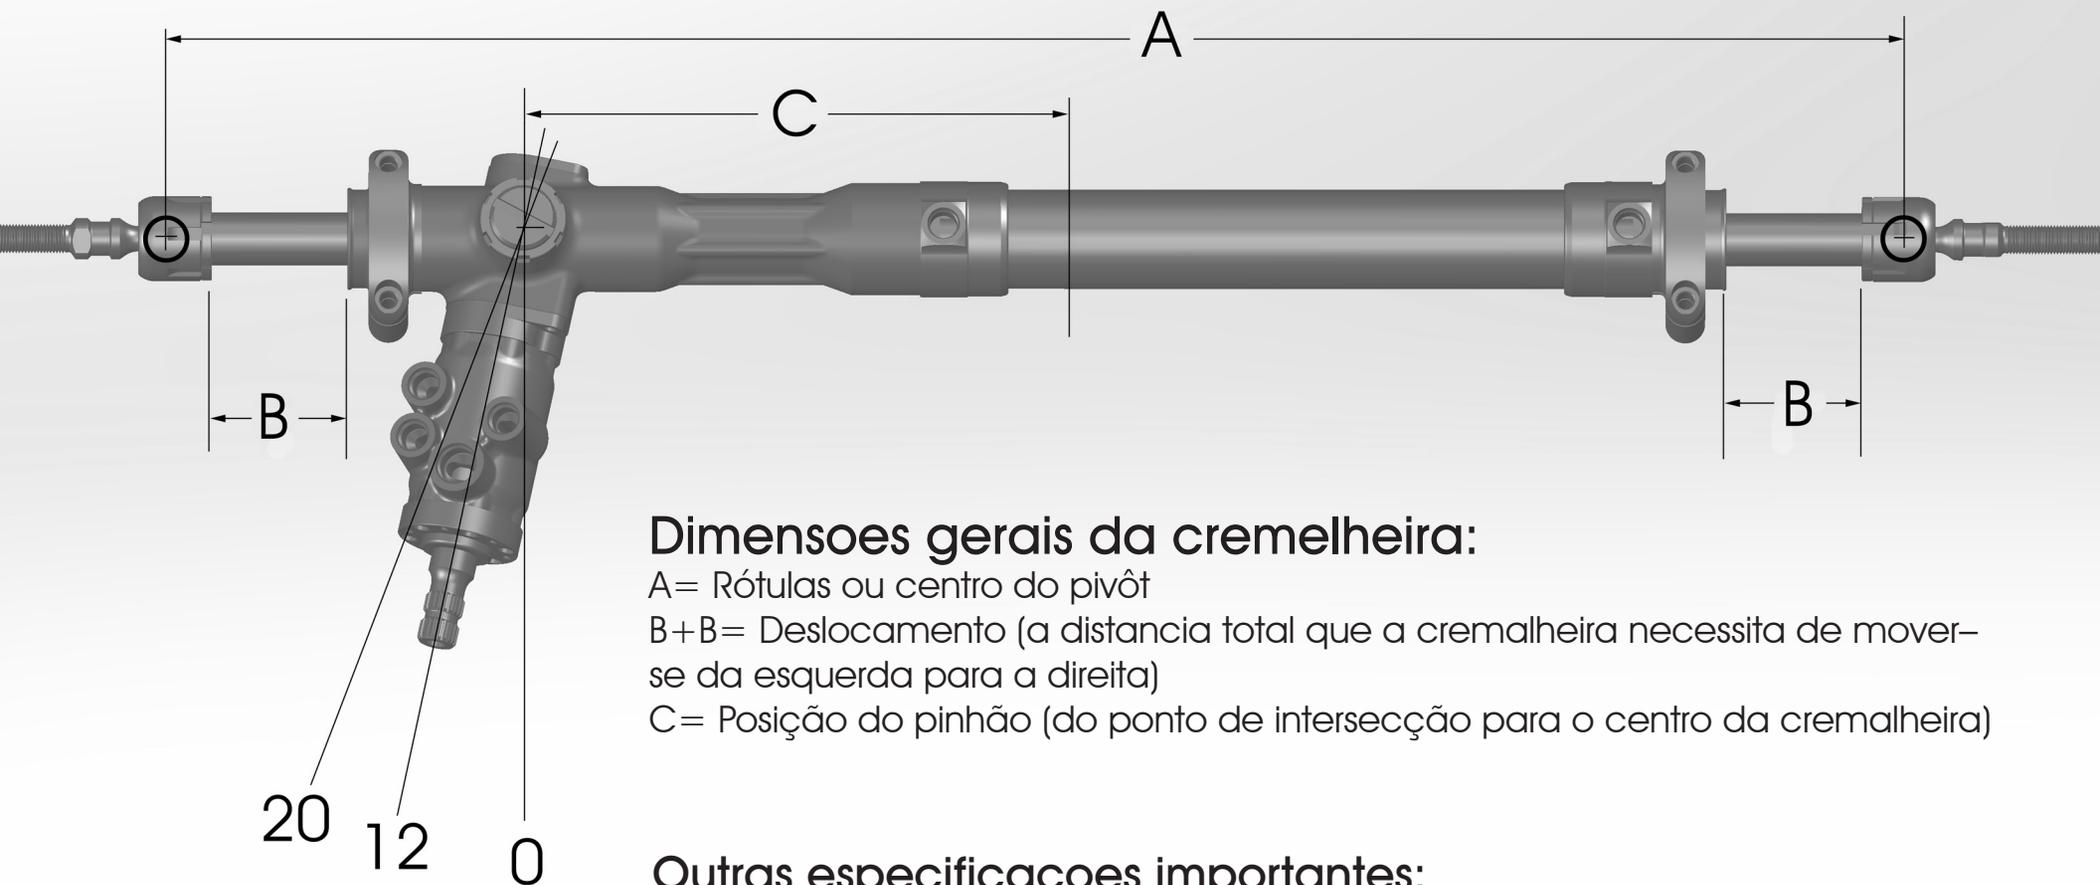

Dimensões gerais da cremalheira:

A= Rótulas ou centro do pivô

B+B= Deslocamento (a distancia total que a cremalheira necessita de mover-se da esquerda para a direita)

C= Posição do pinhão (do ponto de intersecção para o centro da cremalheira)

Outras especificações importantes:

Ângulo do pinhão (da esquerda para a direita; opções são 0, 12 e 20 graus)

Relação (distância que a cremalheira se move a cada volta; as opções são em [inch/mm])

1.57/40, 1.83/47, 2.09/53, 2.36/60, 2.62/67, 2.88/73 ou 3.14/80